

Galleggiante XJ 50 - XJ 110

SULZER

Generale

Soluzione ideale per l'installazione galleggiante delle pompe da cantiere.

I galleggianti assicurano:

- Dimensioni compatte e peso ridotto
- Facilità di montaggio
- Una soluzione semplice per l'installazione galleggiante delle pompe da cantiere
- Pompe in buone condizioni evitando usura eccessiva

Materiale

Anello/blocco di galleggiamento: polietilene resistente all'olio riempito con polistirene espanso.

Supporti/piastra di base: acciaio inossidabile.

Coperchi d'angolo: acciaio zincato a caldo.

Kit di viti prigioniere: acciaio trattato con zincatura chimica.

Altri dispositivi di fissaggio: acciaio inossidabile.




Galleggiante XJ 50 - 110 e XJS 50 - 110


Codice	Descrizione	Weight/Pce	Qtà
00863506	Galleggiante XJ 50 - XJ 110 completo	28 kg	1

Dotazione inclusa:

00831890	Galleggiante	14.0 kg	1
00831891	Coperchio d'angolo 1/4	1.2 kg	4
00831918	Kit di viti prigioniere 125 mm	0.35 kg	1
00833452	Supporto principale	1.3 kg	4
00833453	Supporto inferiore	0.6 kg	4
00833454	Piastra di base	0.2 kg	1
00833541	Cinghia	0.45 kg	1
11460012	Golfare di sollevamento M8	0.05 kg	4
00833152	Vite	0.02 kg	8
11400084	Dado	0,005 kg	4

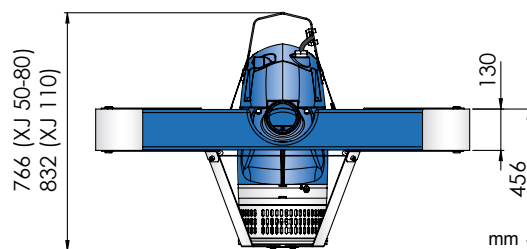

PESO MAX
ATTREZ. 85 KG

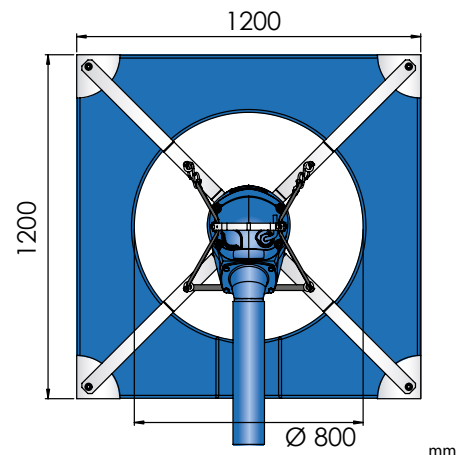

www.sulzer.com

Floatation device IT (12.2019), Copyright © Sulzer Ltd 2019

Questo documento contiene informazioni indicative che non costituiscono garanzia o impegno di alcun tipo. Per avere chiarimenti sulle condizioni di garanzia offerte con i nostri prodotti siete pregati di contattarci direttamente. Le istruzioni d'uso così come le prescrizioni di sicurezza sono fornite separatamente. Tutte le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preavviso.